

POSTE A SOUDER PORTATIF ONDULEUR



Courant débité continu. Evite le collage de l'électrode. Augmente les ampères lorsque l'arc de soudage est maintenu court. Se branche sur une prise de courant ordinaire. Équipé d'une protection thermique. Utilise tous types d'électrodes.
Dimensions : 29,5 x 13 x 20 cm - Livré en coffret de transport avec accessoires.

Code	Réf.	Poids	Ampère	Electrodes	Prés.	Cond.
0060095	MOS95EC	3 kg	10 A	1,6 à 2,5 mm	B	1
0060138	MOS138EVO	4 kg	16 A	1,6 à 3,2 mm	B	1
0060168	MOS168EVO	5 kg	16 A	1,6 à 4 mm	B	1



POSTE A SOUDER MIG A FIL CONTINU SANS GAZ



Utilise du fil fourré en 0,9 mm en bobine de 800 g pour soudure sur acier. Idéal pour les soudures haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur, même en présence du vent. Intensité réglable de 90 à 130 A. Livré avec une bobine de fil fourré. Équipé d'une protection thermique.

Code	Réf.	Poids	Fil	Prés.	Cond.
0060130	DECASTAR 130 AC	15 kg	Diamètre 0,9 mm	B	1



POSTE A SOUDER MIG A FIL CONTINU AVEC OU SANS GAZ



Utilise du fil fourré en 0,9 mm, du fil acier de 0,6 à 0,8 mm ou du fil aluminium de 0,8 mm. Idéal pour les soudures haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur, même en présence du vent. L'utilisation du fil fourré se fait sans gaz, le fil acier sera utilisé avec la bouteille de gaz argon + CO2 pour les soudages sur acier, argon + oxyg. pour soudage sur inox et argon pur pour soudage aluminium. Équipé d'une protection thermique. Livré avec buse de 1 mm et bobine de fil fourré.

Code	Réf.	Poids	Ampère	Fil	Prés.	Cond.
0060135	DECASTAR 135 E	23 kg	35 à 120 A	Ø 0,8 à 0,9 mm	B	1
0060151	DECASTAR 150 E	30 kg	30 à 140 A	Ø 0,8 à 0,9 mm	B	1
0060180	DECASTAR 180 E	32 kg	30 à 160 A	Ø 0,8 à 1 mm	B	1



BUSE POUR FIL ACIER



Buse de rechange pour torche MIG.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0061060	Diamètre 0,6 mm (3 pièces)	SC	1
0061070	Diamètre 0,8 mm (3 pièces)	SC	1
0061080	Diamètre 1 mm (3 pièces)	SC	1



BUSE POUR GAZ



Buse de rechange pour torche MIG.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0061090	Diamètre 12 mm (2 pièces)	SC	1



MANO-DETENDEUR



Mano-détendeur pour bouteille gaz sur poste MIG.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0061100	Double manomètre	B	1





BOUTEILLE GAZ ARGON + CO²



Pour le soudage sur l'acier et l'inox.

Code	Caractéristiques	Volume	Prés.	Cond.
0061095	Bouteille gaz argon + CO ²	1 L	SC	1



BOBINE DE FIL D'ACIER



Pour souder sur acier.

Code	Caractéristiques	Poids bobine	Prés.	Cond.
Pour soudure avec poste MIG sans gaz				
0061030	Fil diamètre 0,9 mm fourré	700 g	SC	1
Pour soudure avec poste MIG avec gaz				
0061040	Fil diamètre 0,6 mm	700 g	SC	1
0061050	Fil diamètre 0,8 mm	700 g	SC	1



ELECTRODE RUTILE ACIER



Pour assemblage acier de construction, cuve, réservoir, travaux de serrurerie, etc.
Soudage en toute position. Boîte de 5 kg.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
0069025	270 électrodes Ø 2,5 mm	350 mm	B	1
0069032	170 électrodes Ø 3,2 mm	350 mm	B	1
0069040	115 électrodes Ø 4 mm	350 mm	B	1
0050216	40 électrodes Ø 1,6 mm	300 mm	Etui	1
0050220	40 électrodes Ø 2 mm	350 mm	Etui	1
0050225	30 électrodes Ø 2,5 mm	350 mm	Etui	1
0050232	16 électrodes Ø 3,2 mm	350 mm	Etui	1



PINCES DE MASSE ET PORTE ELECTRODE



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0060310	Pince de masse 200 A	SC	1
0060300	Pince porte électrode 200 A	SC	1



BROSSE METALLIQUE / MARTEAU A PIQUER



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0061000	Avec pointe à piquer	LS	1



MASQUE A SOUDURE + VERRE



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0060200	Masque cagoule avec verre	V	1
0060202	Masque à main avec verre	V	1
0061010	Verre de rechange transparent (4 pces)	SC	1
0061020	Verre de rechange inactinique (2 pces)	SC	1
0061025	1 verre de rechange protane - 105 x 50 mm	V	1



FER A SOUDER PYROGRAVEUR



3 fonctions : pyrogravure, soudure et découpe à chaud.
Pour travailler sur tous les bois, plastiques, le cuir, le liège.
Corps plastique avec collerette de sécurité. Dimensions : 180 x 30 mm. Poids : 200 g.
Livré avec 5 pannes pour réaliser des points, des lignes ou autres formes, et un support.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
20929	Fer 30W - 220V	SC	1



FER A SOUDER ELECTRIQUE

Manche ergonomique avec collerette de sécurité. Panne interchangeable.
 Livré avec 1 panne. Conforme aux normes de sécurité Européenne.
 Préconisation sur les puissances :
 30 W : électronique, soudure de précision.
 40 W : petite électricité, transformateurs, connecteurs haut-parleurs.
 60 W : électricité générale.
 150 W : lorsqu'une grande capacité de chauffe est nécessaire, étamage, zinguerie.



Code	Alimentation	Puissance	Prés.	Cond.
0500010	220 V / 50 Hz	30 W	LS	1
0500015	220 V / 50 Hz	40 W	LS	1
0500025	220 V / 50 Hz	60 W	LS	1
0500030	220 V / 50 Hz	150 W	LS	1

FER A SOUDER ELECTRIQUE INSTANTANE

Chauffe ultra-rapide (moins de 5 secondes).
 Idéal pour les interventions ponctuelles. Conforme aux normes de sécurité européennes.



Code	Alimentation	Alim.	Puiss.	Prés.	Cond.
0500100	Fer à souder électrique instantané	220 V / 50 Hz	100 W	LS	1
0500101	Panne de rechange standard N° 1			SC	1
0500103	Panne de rechange plate N° 3			SC	1

FER A SOUDER ELECTRIQUE TEMPO

Manche ergonomique avec collerette repose fer. Chauffe en 1 minute.
 Idéal pour les interventions rapides. Alimentation : 220 V.



Code	Réf.	Puissance	Panne	Ø fil soud.	Prés.	Cond.
0436100	29	25 W	Ronde Ø 1 mm	0,7 mm	SC	1
0435112	393	35 W	Ronde Ø 1 et 2 mm et Rect. 2,5 x 1 mm	1,4 mm	SC	1
0436110	49	45 W	Rect. 2,5 x 1 mm	2 mm	SC	1
0435113	593	55 W	Ronde Ø 2 mm et 2 rect. 3,8 x 1,5 mm	2,8 mm	SC	1

ENSEMBLE DE SOUDAGE FORTE PUISSANCE

A thermorégulation électronique sans discontinuité, avec capteur et affichage numérique de la température. Classe I avec mise à la terre. Livré avec 2 pannes et support repose fer avec éponge. Idéal pour les travaux de tôlerie, soudure de réservoirs, radiateur, rails de cuivre, ...

Code	Puissance	Diamètre panne	Prés.	Cond.
30501	450 W	9,5 mm	B	1



SOUDURE ETAIN EN BAGUETTE

Pour souder le zinc, l'acier, le galva.
 Permet des soudures de petites surfaces.

Code	Composition	Prés.	Cond.
0061725	33% d'étain	V	1



SOUDURE ETAIN

Code	Diamètre fil	Etain (%)	Poids	Prés.	Cond.
0062919	1,5 mm	60 %	1000 g	V	1
0062920	2 mm	40 %	250 g	SC	6
0062922	2 mm	40 %	500 g	V	1
0062923	2 mm	40 %	1000 g	V	1



Présentation
 LS : Libre Service

SC : Sur Carte
 EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
 BB : Bliobox

B : Boîte
 R : Film Rétractable



BOBINE DE FIL D'ETAIN



Fil d'étain avec âme décapante sauf ref : 1894 et 1898.
 40 % étain : pour assemblage courant (zinguerie).
 50 % étain : pour assemblage radio électricité.
 60 % étain : pour assemblage électronique.
 97 % étain (sans plomb) : pour assemblage canalisation eau potable.

Code	Réf.	Etain (%)	Ø fil	Poids bobine	Prés.	Cond.
0430423	1864	40 %	1 mm	40 g	SC	6
0430426	1843	40 %	2 mm	30 g	SC	6
0430422	1841	40 %	2 mm	100 g	SC	6
0430420	1855	50 %	1,5 mm	50 g	SC	6
0430421	1851	50 %	1,5 mm	100 g	SC	6
0430419	1861	60 %	1 mm	100 g	SC	6
0430427	1894	97 % (sans plomb)	2 mm	40 g	SC	6
0430418	1898	97 % (sans plomb)	2 mm	80 g	SC	6



GEL DECAPANT POUR SOUDURE ETAIN



Code	Réf.	Caractéristiques	Volume	Prés.	Cond.
0430404	1826	Sans acide ni chlorure	Tube 50 ml	SC	1
0430246	840	De couverture : idéal sur le zinc neuf	Pot 340 ml	V	1



POMPE A DESSOUDER



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8940300	200 mm	V	6



TRESSE A DESSOUDER



Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
8940330	Tresse étamée - Diamètre : 1,5 mm x 3 m	V	6
8940335	Tresse cuivrée - Diamètre : 2,5 mm x 15 m	V	6



PIERRE AMMONIACALE



Pour soudure étain.

Code	Réf.	Désignation	Recommandée pour	Prés.	Cond.
0430424	9042	Ronde Ø 45 mm	Pannes de fers électriques	SC	1
0430425	9642	Rectangle 60 x 40 x 45 mm	Pannes plus grandes	V	1



SUPPORT REPOSE FER AVEC EPONGE



Permet de poser les fers ou pyrograveurs chauds en toute sécurité.
 Avec éponge pour essuyer les pannes.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0500210	Support repose fer	B	1



FER A SOUDER ELECTRIQUE HRT* GRANDE PUISSANCE



*HRT : haut rendement thermique. Idéal pour un usage intensif, cordon incombustible.

Code	Réf.	Cons. réelle	Puissance	Ø soudure	Prés.	Cond.
0435107	209	125 W	200 W	12 mm	SC	1
0435108	309	300 W	200 W	3,5 x 35 mm	SC	1
0435109	409	400 W	250 W	3 x 40 mm	SC	1


Présentation
 LS : Libre Service

SC : Sur Carte
 EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
 BB : Bliobox

B : Boîte
 R : Film Rétractable

COMBINAISONS D'ASSEMBLAGE

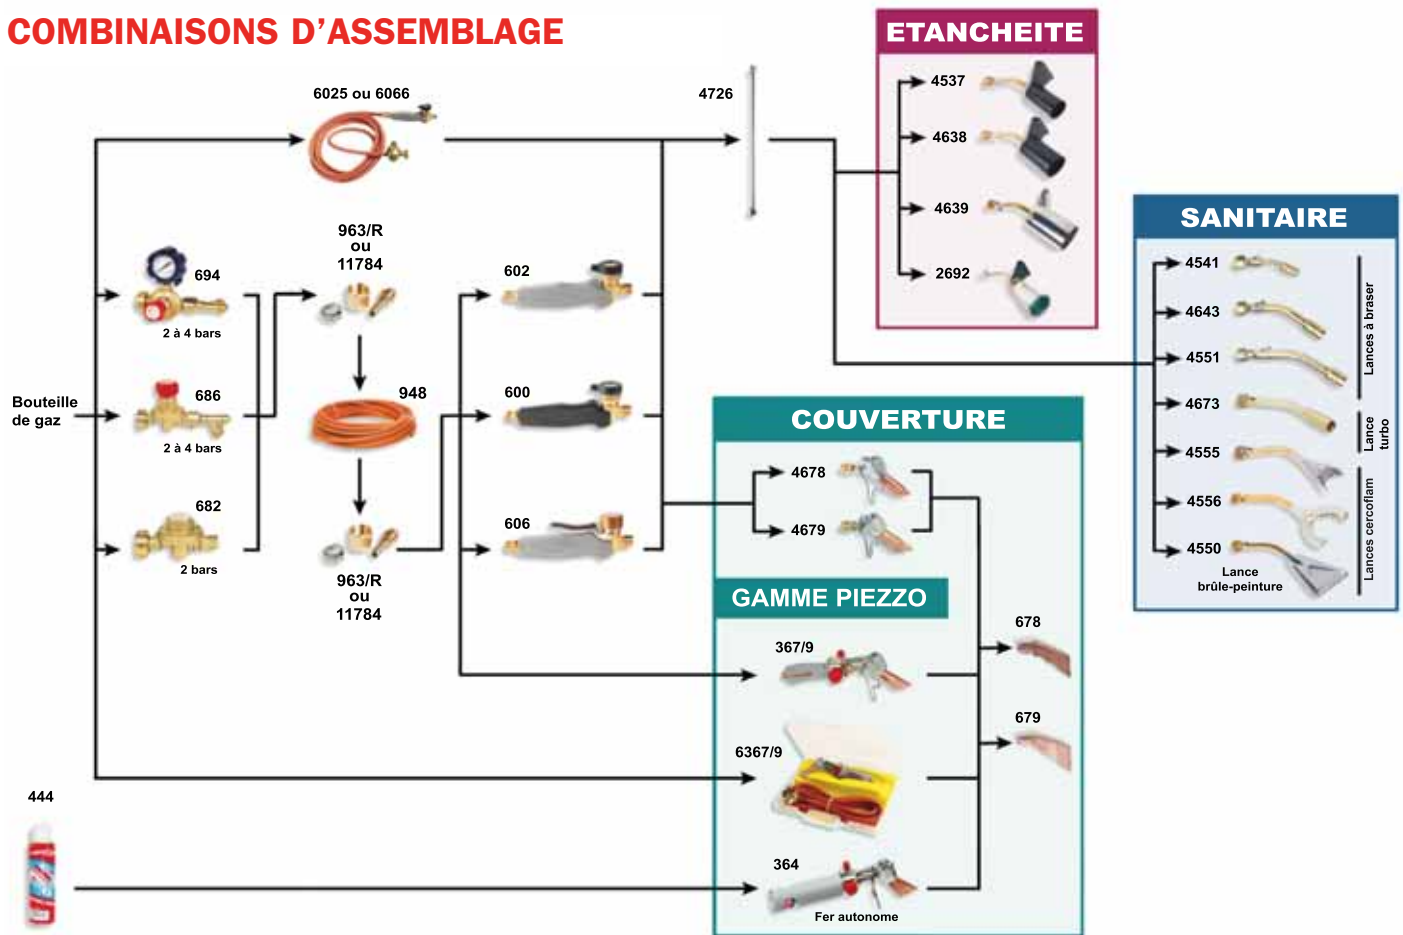

PISTOLET A AIR CHAUD AUTONOME



Allumage piezo, fonctionne dans toutes les positions, température réglable de 400 à 750 °C. Chauffe le zinc sans le casser, façonne les gaines et les tubes PVC, décolle les dalles plastiques et adhésifs, sèche les bandes à joindre les plaques de plâtre, découpe les peintures et vernis, dégivre les canalisations et serrures. Livré avec 2 buses (plate et déflecteur) et une cartouche de gaz butane / propane réf. 444.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415212	4500	Pistolet à air chaud	B	1



LAMPE A SOUDER "LAMP'PRIMERA"



Double sécurité : bouton et plaque de verrouillage. Brûleur à flamme dard. Autonomie supérieure à 1h15. Poignée ergonomique. Utilise les cartouches ref. 8185 et 8190 (non fournies).

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415180	8700	Lampe à souder	B	1
0415185	8800	Lampe à souder allumage piezo	B	1
0415187	8900	Lampe à souder allumage piezo + retournement	B	1



LAMPE A SOUDER "LAMP'EXPRESS"



Lampe à souder classique, utilise des cartouches à valve européenne pouvant être montées / démontées sans perte de gaz. Fonctionne dans toutes les positions après 2 min de chauffe. Grande autonomie supérieure à 2h. Livrée avec une cartouche 555.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415217	511	Lamp'Express + cartouche 555	B	1



Présentation
LS : Libre Service

SC : Sur Carte
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
BB : Bliobox

B : Boîte
R : Film Rétractable



LAMPE A SOUDER "LAMP'PIEZO"



Lampe à souder professionnelle, température de flamme supérieure à 2000°C. Cartouche à valve européenne pouvant être montée / démontée sans perte de gaz. Fonctionne dans toutes les positions. Grande autonomie supérieure à 2h. Livrée avec une cartouche 2015.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415211A	351	Lamp'Piezo + cartouche 2015	B	1

CARTOUCHE DE GAZ



8190 - 8185

555

2015

444

522

Code	Réf.	Gaz	Pour	Prés.	Cond.
0415209	8190	Butane + propane (190g)	8500 / 8600	V	1
0415216	8185	Butane + propane sécurisée (190g)	8500 / 8600	V	1
0415206	555	Butane + propane (340g)	511 / 2901	V	1
0415207	444	Butane + propane (60g)	364	V	1
0415213	2015	But. + prop. + methyl acétylène (360g)	350 / 511	V	1
0415208	522	oxygène (60L)	2901	V	1

POSTE OXY-GAZ



Pour soudage autogène tôle acier 2 mm. Soudo-brasage tôle acier 5 mm et brasage fort tube cuivre Ø 28 mm. Autonomie : oxygène 20 mn / gaz 20h. Composition : 1 Bec à flamme pilote avec dispositif anti-retour / anti-explosion intégré dans le manche. 1 Bouteille d'oxygène 60L (ref.522).

1 Cartouche de butane / propane 600 mL (ref.555). 1 Paire de lunette de soudeur.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0420350	2901	Poste oxy-gaz	B	1

POSTE OXYFLAM PETIT PRODIGE



Composition : 1 bouteille d'oxygène 500 l, 1 bouteille d'acétylène 400 l, 1 détendeur oxygène, 1 détendeur acétylène, 1 chalumeau avec étoile 7 buses, 2 x 5 m de tuyaux OX/AD, 1 paire de lunettes et 1 allume gaz, 1 chariot PETIT PRODIGE.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0420360		OXYFLAM PETIT PRODIGE	B	1

ENSEMBLE MANCHE + TUYAU + DETENDEUR



Ensemble livré monté.



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0435185	6025	Manche 602 + 4,75 m tuyau 948 + détendeur 680	SC	1
0435186	6066	Manche 606 + 4,75 m tuyau 948 + détendeur 686	SC	1

DETENDEUR PROPANE



Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0435470	680	Fixe 1,8 bar	V	1
0435472	686	Variable 1,5 à 3,5 bar, bouton de sécurité	V	1
0435480	694	Variable 1,5 à 3,5 bar, bouton sécurité, manomètre	V	1

TUYAU CAOUTCHOUC



Code	Réf.	Caractéristiques	Longueur	Prés.	Cond.
0435610	948	Tuyau Ø int. 8 mm / Ø ext. 14 mm	20 m	SC	1

MANCHES DE CHALUMEAU ET RACCORDS TUYAU



Manches adaptables sur tuyaux Ø 6,3 mm et Ø 8 mm grâce aux kits tétines + écrou.
Filetage de raccordement de la lance : M18 mâle, avec double étanchéité (joint nitrile et cône métal sur métal). Conformés à la norme EN 559.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0434149	600	Avec robinet coup de pouce	SC	1
0434150	602	Avec robinet coup de pouce et raccord tournant	SC	1
0434152	606	Avec économiseur à gâchette et raccord tournant	SC	1
0435484	963R	Kit de 2 tétines pour tuyau Ø 6,3 mm + écrou 3/8e gauche + 2 colliers	V	1
0435485	11784	Kit de 1 tétine pour tuyau Ø 8 mm + écrou 3/8e gauche	V	1



CHALUMEAU FLAM-EXPRESS



Équipement de base livré avec une lance ref.4543 à flamme concentrée pour brasage fort tube cuivre diamètre 18 mm.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415201	5643	Flam'Express avec corps laiton massif	SC	1



CHALUMEAU CERCOFLAM



Équipement de base livré avec un brûleur à flamme concentrée, un brûleur Cercoflam et un brûleur à flamme plate. Pour soudage étain tube cuivre Ø 50 mm / brasage fort tube cuivre Ø 22 mm / Barre acier cuivre Ø 14 mm / Cornière acier 25 x 25 mm.
Consommation : 210 g/h.

Code	Réf.	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0415203	5653	CercoFlam avec corps laiton massif	SC	1



RALLONGE DE LANCE



Compatible avec toutes les lances.

Code	Réf.	Longueur	Prés.	Cond.
0435546	4726	420 mm	LS	1



LANCES A FLAMME DARD



Compatibles avec les chalumeaux Flam'Express et CercoFlam, et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 606 et 615.

Code	Réf.	Désignation	Caract.	Déb. (3 bar)	Prés.	Cond.
0420310	4541	Flamme fine	Tube cuivre Ø 4 mm	25 g / h	LS	1
0435212	4643	Flamme normale	Tube cuivre Ø 23 mm	380 g / h	LS	1
0420313	4551	Flamme pointe large	Tube cuivre Ø 28 mm	350 g / h	LS	1
0435218	4673	Flamme turbo tourbillonnante	Tube cuivre Ø 28 mm	480 g / h	LS	1



LANCES A FLAMME ENVELOPPANTE



Compatibles avec les chalumeaux Flam'Express et CercoFlam, et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 606 et 615.

Code	Réf.	Désignation	Caract.	Déb. (3 bar)	Prés.	Cond.
0420303	4555	Lance CercoFlam pour plomberie et ferronnerie	Brasage fort Tube cuivre Ø 22 mm	210 g / h	LS	1
0420304	4556	Lance CercoFlam pour plomberie et ferronnerie	Brasage fort Tube cuivre Ø 42 mm	350 g / h	LS	1



Présentation
LS : Libre Service

SC : Sur Carte
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
BB : Bliobox

B : Boîte
R : Film Rétractable

LANCE A FLAMME PLATE



Compatibles avec les chalumeaux Flam'Express et CercoFlam, et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 606 et 615.

Code	Réf.	Désignation	Déb. (3 bar)	Prés.	Cond.
0420305	4550	Lance brûle peinture	210 g / h	LS	1

LANCES A FLAMME TORCHE



Compatibles avec les chalumeaux Flam'Express et CercoFlam, et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 606 et 615.

Code	Réf.	Désignation	Caract.	Déb. (3 bar)	Prés.	Cond.
0420315	4537	Lance spéciale étanchéité et desherbage		1400 g / h	LS	1
0435536	4638	Lance à brûler / chauffer	Flamme 450 mm Température réglable	3130 g / h	LS	1
0420306	4639	Lance à brûler / chauffer	Flamme 500 mm Température réglable	5920 g / h	LS	1
0435514	2692	Lance spéciale étanchéité	Flamme 710 mm Forte puissance	8700 g / h	LS	1

LANCES FERS A SOUDER



Compatibles avec les chalumeaux Flam'Express et CercoFlam, et avec les manches de chalumeaux 600, 602, 606 et 615. Débit (3 bar) : 110 g/h

Code	Réf.	Désignation	Panne	Prés.	Cond.
0435424	4678	Flamme enveloppante avec panne	35 x 3,5 mm - polyvalent	LS	1
0435426	4679	Flamme enveloppante avec panne	45 x 5 mm - gros travaux	LS	1

PANNE POUR FER A SOUDER



Code	Réf.	Désignation	fers compatibles	Prés.	Cond.
0435117	678	35 x 3,5 mm	Réf. 4678 et 367/9	SC	1
0435118	679	45 x 5 mm	Réf. 4679 et 367/9	SC	1

FER A SOUDER DE COUVREUR



Fer à allumage piezo avec panne orientable ref.678 et tétine de raccordement pour tuyau Ø 8 mm démontable.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0435402	367/9	Fer de couvreur	SC	1

FER A SOUDER DE COUVREUR AUTONOME



Fer à allumage piezo avec panne Turbo ref.778 et 1 cartouche ref.444.

Code	Réf.	Désignation	Prés.	Cond.
0435122	364	Fer de couvreur autonome	SC	1

ENSEMBLE COMPLET COUVREUR



Valisette plastique comprenant :
1 fer a souder ref.367/9, 1 détendeur ref.680, 1 tuyau caoutchouc de 4,75 m et 1 panne ref.679.

Code	Caractéristiques	Prés.	Cond.
0435407	Ensemble complet couvreur	B	1

Présentation
LS : Libre Service

SC : Sur Carte
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
BB : Blibox

B : Boîte
R : Film Rétractable

BAGUETTES DE BRASURE



Réf 0430211 : baguettes pour assemblage cuivre, laiton, fer, acier, inox.
Idéales canalisation gaz et alliage cuivre et fer.
Réf 0430408 : baguettes pour assemblage cuivre, laiton.
Idéales canalisations sanitaire, chauffage.
Réf 0430227 : baguettes pour soudo-brasure de l'acier.
Réf 0430409 : baguettes pour assemblage de l'aluminium.
Réf 0430225 : baguettes pour soudure autogène de l'acier.

Code	Réf.	Brasures concernées	Diam./Long.	Prés.	Cond.
0430211	506805	5 baguettes 6% argent agréé ATG	2 / 500 mm	LS	1
0430408	501815	15 baguettes cuivre phosphore fluide	2 / 380 mm	LS	1
0430227	508812	10 bag. laiton enrobées de décapant	2 / 380 mm	LS	1
0430409	507803	3 baguettes zinc avec flux incorporé	2 / 500 mm	LS	1
0430225	510815	15 baguettes acier cuivre	1,5 / 500 mm	LS	1



FLUX DECAPANT POUR BRASURE



Pour assemblage des canalisations sanitaire, chauffage, gaz.
Agrée ATG.

Code	Réf.	Brasures concernées	Pot	Prés.	Cond.
0430237	105100	Brasure cuivre, phosphore, argent, acier, laiton	170 g	V	1
0430238	50100	Brasures cuivre, phosphore, argent, acier, laiton	52 g	V	1



PATE DECAPANTE POUR SOUDURE A L'ETAIN



Spécialement formulée pour les brasages eau potable avec de l'étain cuivre.
Convient également pour l'étain plomb. Biodégradable, se nettoie à l'eau. Ne pique pas.
Sans fumées désagréables.

Code	Présentation	Prés.	Cond.
65592	Pot 150 ml	V	1



ALLUME GAZ



Idéal pour allumer sans se brûler. Livré en box par 12 pièces.

Code	Désignation	Longueur	Prés.	Cond.
0120150	Allume gaz à flamme réglable	180 mm	V	12
0120151	Recharge de gaz		V	12



ALLUMEUR A PIERRE POUR CHALUMEAUX



Code	Réf.	Prés.	Cond.
0430405	5460	5 pierres	SC



PARE FLAMME



Code	Réf.	Prés.	Cond.
0425506	5459	A l'unité, grand public	V
0425507	5453	Étui de 3 pare flamme prof.	LS



Présentation
LS : Libre Service

SC : Sur Carte
EC : Etiquette Cavalier

V : Vrac
BB : Bliobox

B : Boîte
R : Film Rétractable